


ประโยชน์การใช้งาน :

หลายท่านเคยโดนปลุกจากเสียงกริ่งโทรศัพท์กลางดึกขณะที่กำลังนอนหลับสบาย ปรากฏว่าโทรผิดเบอร์ หรือพวกโรคจิตหวังจะโทรหาสาว ๆ ท่านกลับมานอนต่ออีกนอนไม่หลับหรือว่าจะหลับก็ต้องใช้เวลาาน ทำให้หงุดหงิด เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ ครั้นจะปิดเครื่องโทรศัพท์เวลานอนก็กลัวว่า ถ้ามีเรื่องด่วนเข้ามาแล้วจะติดต่อท่านไม่ได้ เรื่องเช่นนี้เครื่องนี้จะช่วยท่านได้

นอกจากใช้ในเวลานอนแล้ว บางเวลาขณะที่ท่านกำลังทำงานสำคัญไม่ยอมรับโทรศัพท์ นอกจากโทรศัพท์จากคนสำคัญ เครื่องนี้ก็จะช่วยท่านได้

วิธีติดตั้ง :

ให้ต่อกับคู่สายโทรศัพท์ (TEL-LINE) และเครื่องโทรศัพท์ (สามารถต่อเครื่องฟวงได้ด้วย) ไว้ได้ตลอดเวลา เมื่อใดที่ต้องการทำเป็นโทรศัพท์ลับเฉพาะก็เสียบปลั๊กไฟ AC 220V. ขณะที่ เป็นโทรศัพท์ลับเฉพาะนี้จะยังคงใช้โทรศัพท์โทรออกได้ปกติ เมื่อใดที่ต้องการให้โทรเข้าได้ปกติโดยผู้ที่โทรไม่ต้องใส่รหัสก่อน ก็เพียงถอดปลั๊กไฟ AC 220V. ออก

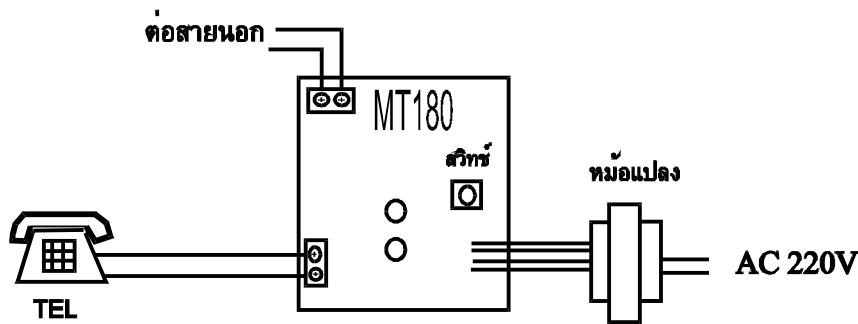

วิธีใช้สำหรับผู้โทรเข้า :

1. เมื่อกดโทรศัพท์เข้ามาแล้วและเครื่องนี้จะรับสายอัตโนมัติ สังเกตได้ว่าเมื่อเครื่องนี้รับสายโดยฟังเสียงทางหูโทรศัพท์ จะมีเสียงตุ๊ดทุก 4 วินาที
2. ให้กด # ตามรหัส 3 หลัก เช่น # 1 2 3 ถ้ารหัสผิดจะมีเสียงตุ๊ดตุ๊ด 2 ครั้งและมีเสียงตุ๊ดทุก 4 วินาทีเหมือนเดิม จะกดรหัสใหม่ได้ 3 ครั้ง โดยต้องเริ่มด้วยกด # ทุกครั้ง (ไม่ต้องวางหูก่อนใส่รหัสใหม่) ถ้ากดรหัสถูกต้องจะมีเสียงตุ๊ดดังถี่ขึ้นกว่าในช่วงแรกที่ให้รหัสรหัสหมาย ถึงรหัสถูกต้องและกำลังมีเสียงกริ่งเรียกที่เครื่องโทรศัพท์แล้ว จะเรียกอยู่นาน 2 นาที ถ้าไม่มีคนอยู่หรือไม่มีคนรับเสียงตุ๊ด ก็จะหยุด เครื่องนี้ จะตัดสาย

วิธีเปลี่ยนรหัสและตั้งค่ากริ่ง :

1. กดสวิทช์ข้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้า LED2 จะติด
2. ปลดอยสวิทช์และยกหูโทรศัพท์กดตัวเลข 3 หลัก ที่จะเป็น รหัส และตามด้วยกดปุ่มอีก 1 ปุ่มที่จะตั้งให้กริ่งดังกี่ครั้งก่อนที่เครื่องนี้จะรับสาย เลือกได้ตั้งแต่ 1 -12 ครั้ง

ถ้ากด 1-9 = 1-9 ครั้ง

ถ้ากด 0 = 10 ครั้ง

ถ้ากด * = 11 ครั้ง

ถ้ากด # = 12 ครั้ง

ถ้าเลือกที่ 1 ครั้งจะไม่มีเสียงกริ่งโทรศัพท์รบกวนท่านได้เลย เสร็จแล้ว LED2 จะดับเครื่องนี้จะเก็บรหัสส่งหน่วย ความจำและจะยังคงจำได้ตลอดถึงแม้ไฟดับหรือปิดเครื่อง

ตัวอย่าง กดปุ่ม 1 2 3 1 (หมายถึงให้รหัสเป็น 1 2 3 และให้เครื่องนี้รับสายอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มกริ่งที่ 1)

วิธีทดสอบรหัส :

1. เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วให้กด SW แล้วยกหูโทรศัพท์
2. ให้กด # ตามด้วยรหัส 3 หลัก [ถ้ารหัสถูกต้อง LED2 จะติด 1 วินาทีแล้วดับ]